eskaro
Жизнь полна красок

Sauna Oil

Состав для защиты банных полков

- ✓ Глубоко пропитывает древесину.
- ✓ Создает водо- и грязеотталкивающий слой.
- ✓ Обеспечивает гигиеничность банных процедур

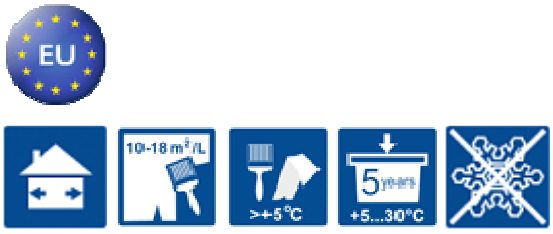

Описание	
Свойства	Масляный состав для долговременной защиты от влаги и загрязнений. ✓ Прекрасно пропитывает древесину. ✓ Придает мягкость и шелковистость поверхности. ✓ Усиливает цвет древесины и подчеркивает ее структуру. ✓ Повышает гигиеничность банных процедур. ✓ Создает водо- и грязеотталкивающий слой. ✓ Обработанные поверхности меньше нагреваются и их легко содержать в чистоте. ✓ Не нарушает естественного «дыхания» древесины. ✓ Без запаха, не изменяет характерный банный аромат древесины. Применяется для поверхностей сауны непосредственно контактирующих с кожей человека
Назначение	Предназначен для чистых, ранее не обработанных или обработанных маслом деревянных поверхностей
Типы поверхностей под окраску	Полки, подголовники, лежаки, опоры для спины в банях, саунах, инфракрасных кабинах и т.п.
Стандарты качества	✓ качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества в соответствии со стандартом ISO 9001.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Загрязненные полки очистить, при необходимости промыть водой, просушить, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки. Перед обработкой поверхность должна быть сухой.
Нанесение	Нанести средство и дать впитаться в течение 10 … 15 мин. Работы проводить при температуре от +5°С, относительной влажности до 80%. Для сильно впитывающих поверхностей повторить нанесение. Невпитавшееся средство удалить тканью. Протопить баню в течение 1 … 2 часов и стереть выступившее на поверхность средство тканью.
Цвет	Прозрачный.
Расход	10-18 м²/л.
Время высыхания	Состав впитывается в дерево. Скорость впитывания зависит от плотности древесины.

Рабочие инструменты	Чистая ткань, кисть.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Парафиновое масло.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	5 лет.
Условия хранения	Хранить в неповреждённой упаковке при температуре от +5℃ до +30℃. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Опасно. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Держать в месте, недоступном для детей. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту. Не вызывать рвоту. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Хранить под замком. При пожаре использовать порошковый универсальный огнетушитель (порошок ABC). НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать водопроводную воду в качестве огнетушащего вещества.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством
Плотность	0,85 кг/л.
Объем/масса	0,4 л